


Kiosco de autopago de 19"

KR-1900

- Pantalla multitáctil, operación fácil y respuesta rápida.
- Lector Datalogic 9300i 2D incorporado de alto rendimiento, equipado horizontal y verticalmente con ventanas dobles para escanear.
- Combinado con dos armarios de almacenamiento ocultos
- Elegantes terminales de pago integrados con pantallas táctiles duales, soporte para lector de tarjetas y soporte para impresora, asignación de metal giratorio, que ofrece una experiencia de operación brillante.



CARACTERÍSTICAS

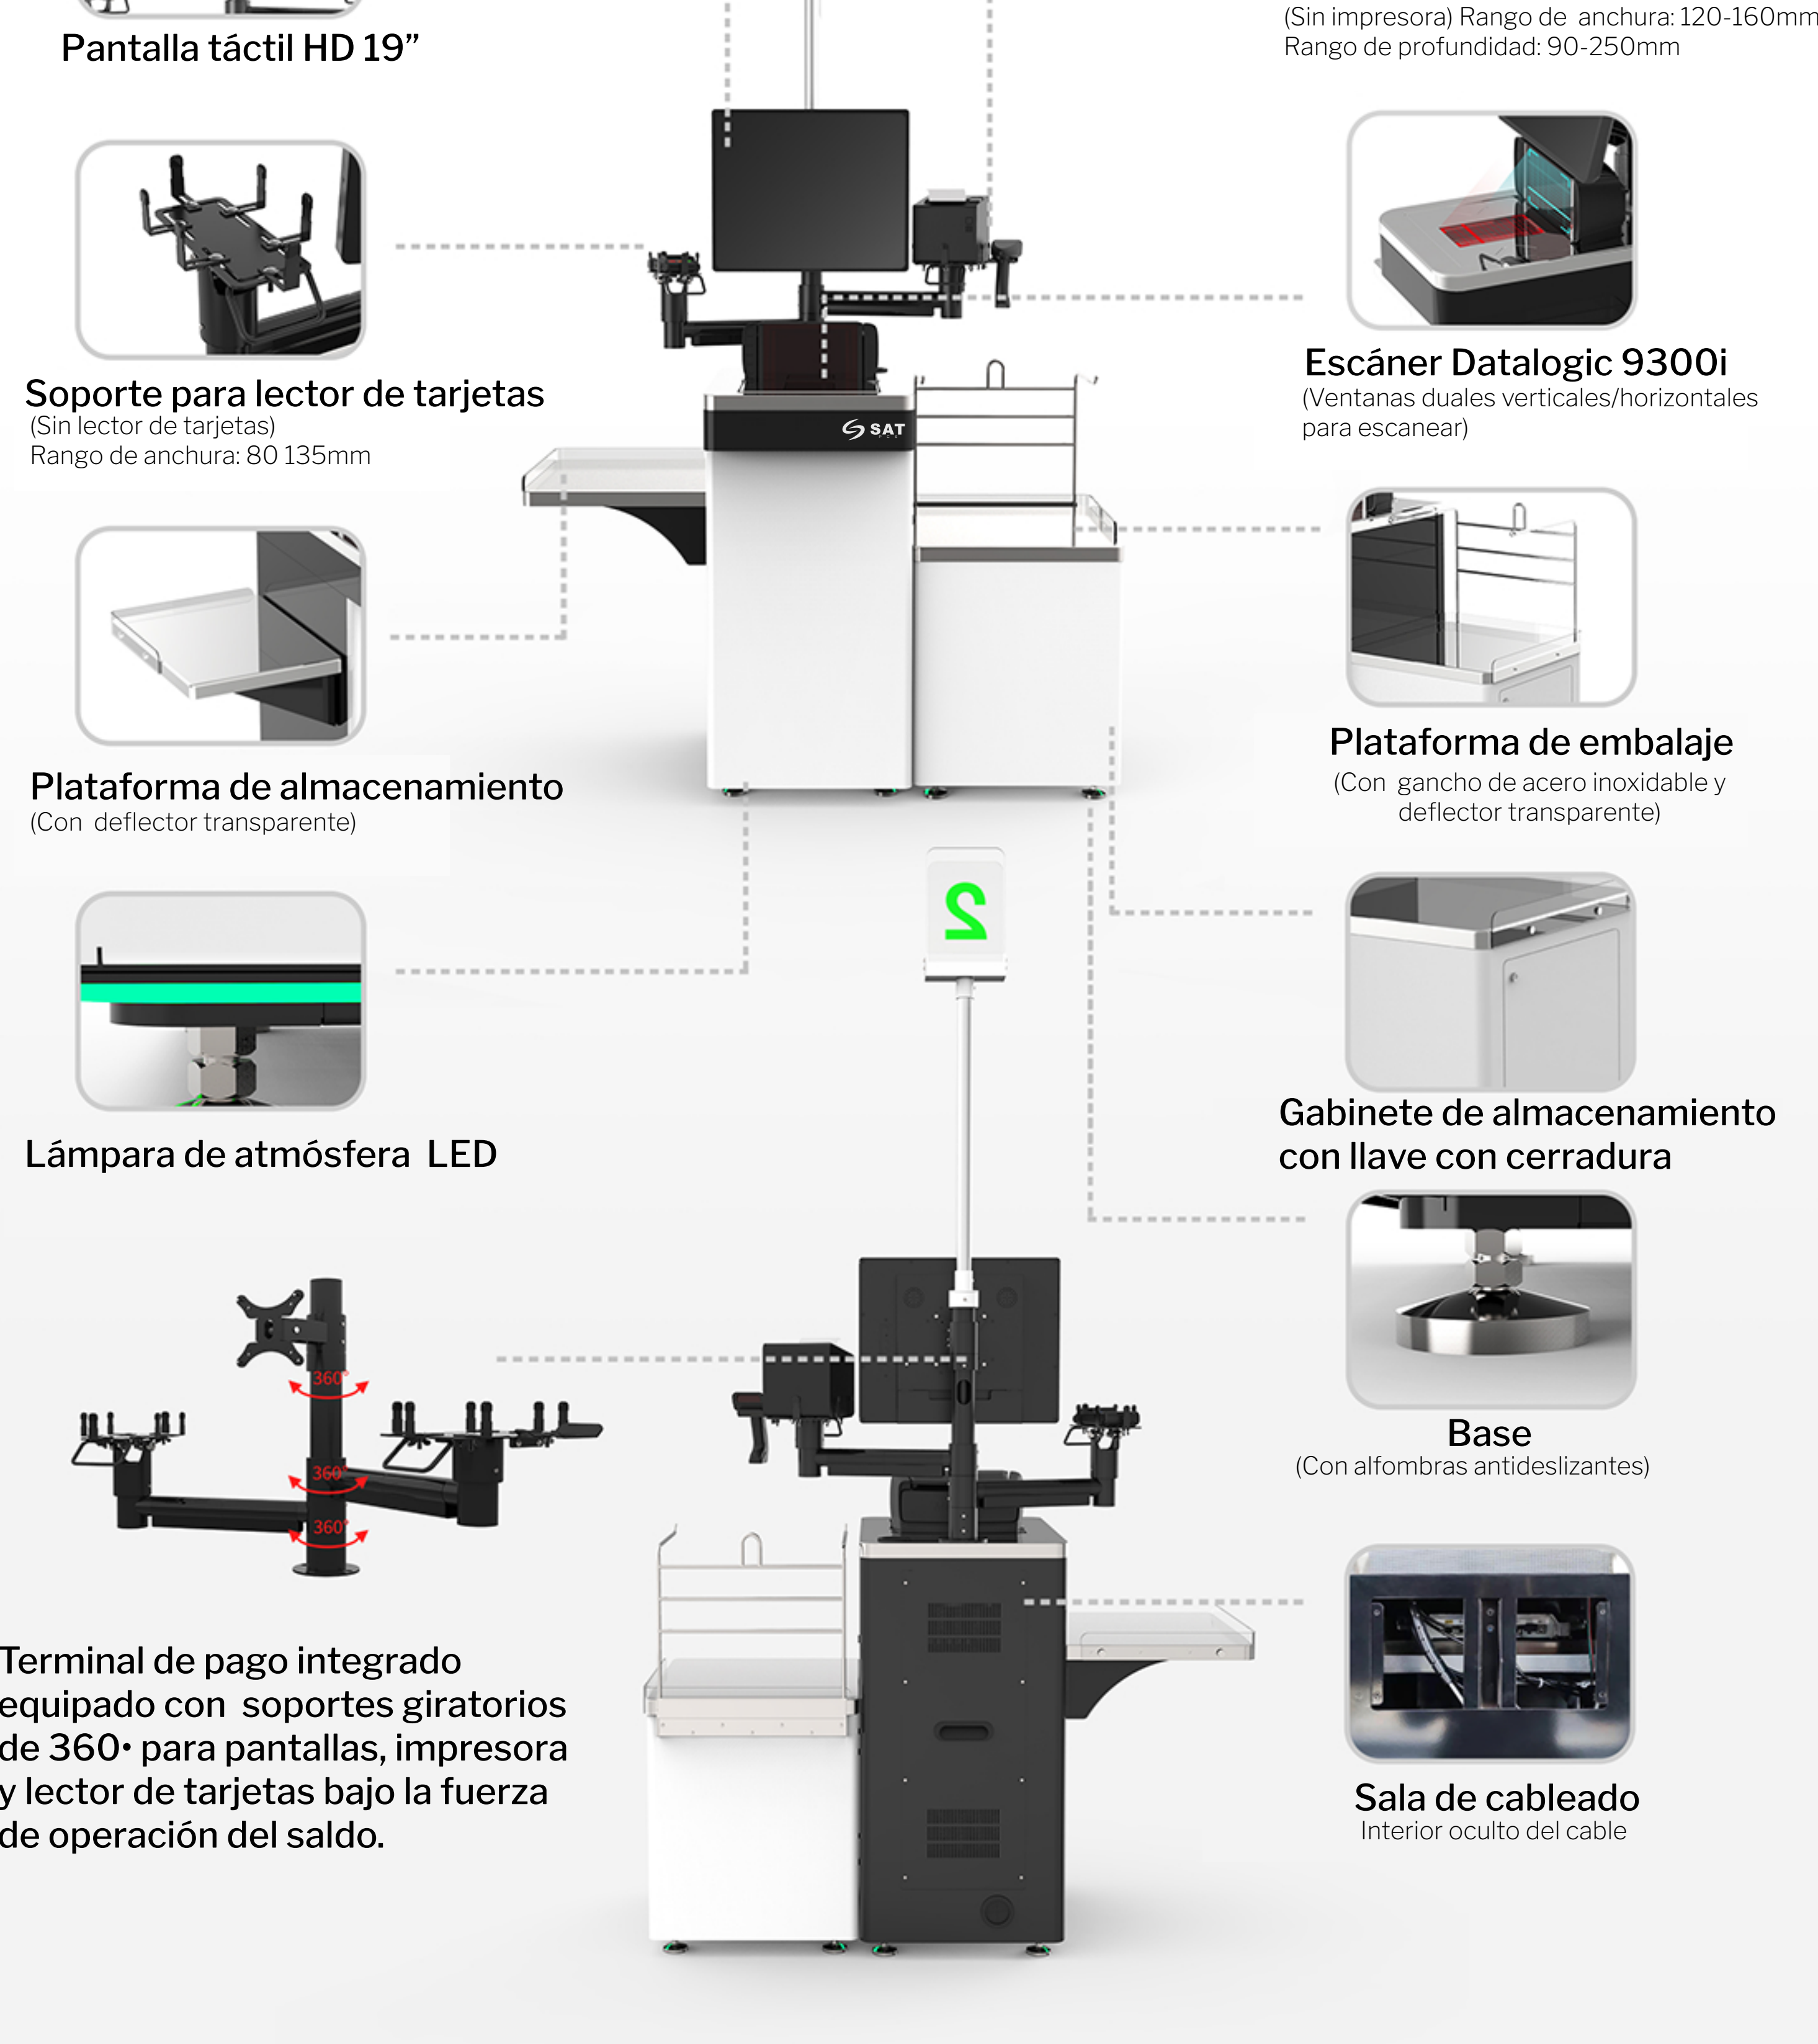

MÓDULOS DE PAGO INTEGRADOS FUNCIÓN DE OPERACIÓN COMPLETA

El kiosco de autopago combinado KR-1900, integrado con diversos módulos de funciones 1 pantalla táctil HD de 19", escáner de ventanas dual vertical y horizontal, dos plataformas individuales para almacenamiento y embalaje, soporte de impresora, soporte de lector de tarjetas giratorio, y sala de almacenamiento, etc.

El diseño general está en línea con la ergonomía en gran practicidad. Ofrece a los usuarios una brillante experiencia de salida y embalaje. KR-1900 es ampliamente aplicable a supermercados, centros comerciales y grandes almacenes, etc. El cuerpo del quiosco es de chapa metálica fabricada, fuerte y duradera.

Cada módulo se puede embalar individualmente para un transporte eficiente. Su diseño de modularización también es muy fácil de instalar.



PANTALLA TÁCTIL HD DE MARCA

Pantalla comercial original HD de 19", montaje ajustable en ángulo. 10 puntos táctiles capacitivos, 10ms respuesta rápida, es sensible a los tipos de gestos por punto o deslizamiento táctil con una buena experiencia de pago. Alta resolución y visualización de 178° con una imagen exquisita, que brinda a los usuarios una experiencia visual cómoda.



ESCÁNER DE ALTA SENSIBILIDAD

La plataforma de escaneo de ventanas duales, la capacidad de escaneo de imágenes completas puede leer todo tipo de códigos de barras en trabajos de prensa, teléfonos móviles o cupones de tarjetas con alta sensibilidad en todas las direcciones. Mejora sustancialmente la eficiencia de pago.



PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO INDIVIDUAL EN AMBOS LADOS

Diseño de plataforma de almacenamiento dual, configurado con estante de acero inoxidable resistente al desgaste y a la corrosión, combinado con panel deflector transparente para evitar que las mercancías se deslicen. Plataforma derecha para el embalaje, equipada con gancho de acero inoxidable para colgar bolsas de embalaje. Ofrece una experiencia de autopago fácil y gratuita de la tenencia de mercancías, escaneo, pago, embalaje en un tablero



AJUSTE FLEXIBLE DEL SOPORTE GIRATORIO

El terminal de pago está integrado con soportes de montaje giratorios libres para pantalla, impresora y lector de tarjetas. Cada soporte puede ser girado de 360°, empujar y tirar arbitrariamente en la fuerza del equilibrio, altura ajustable para cumplir con los usuarios en diferentes requisitos



INTERIOR DEL CABLE, ENRUTAMIENTO OCULTO Y ALMACENAMIENTO

El enrutamiento de cables está oculto en el interior, todos los cables comienzan desde cada módulo y pasan a través del tubo interior del soporte hasta la sala de cables desde la puerta trasera.

La sala de cables mantiene todos los cables y el interruptor de alimentación a salvo de daños públicos y facilita el mantenimiento diario.

La bandeja de metal incorporada debajo del escáner, mantiene la sala de cables a prueba de agua y es conveniente para la limpieza diaria. Armario de almacenamiento equipado en el lado derecho, para almacenar artículos diarios necesarios, como bolsas de compras, papel de impresión, limpieza artículos, herramientas y accesorios, etc.



APLICACIONES




BIBLIOTECAS



SUPERMERCADOS

ESPECIFICACIONES

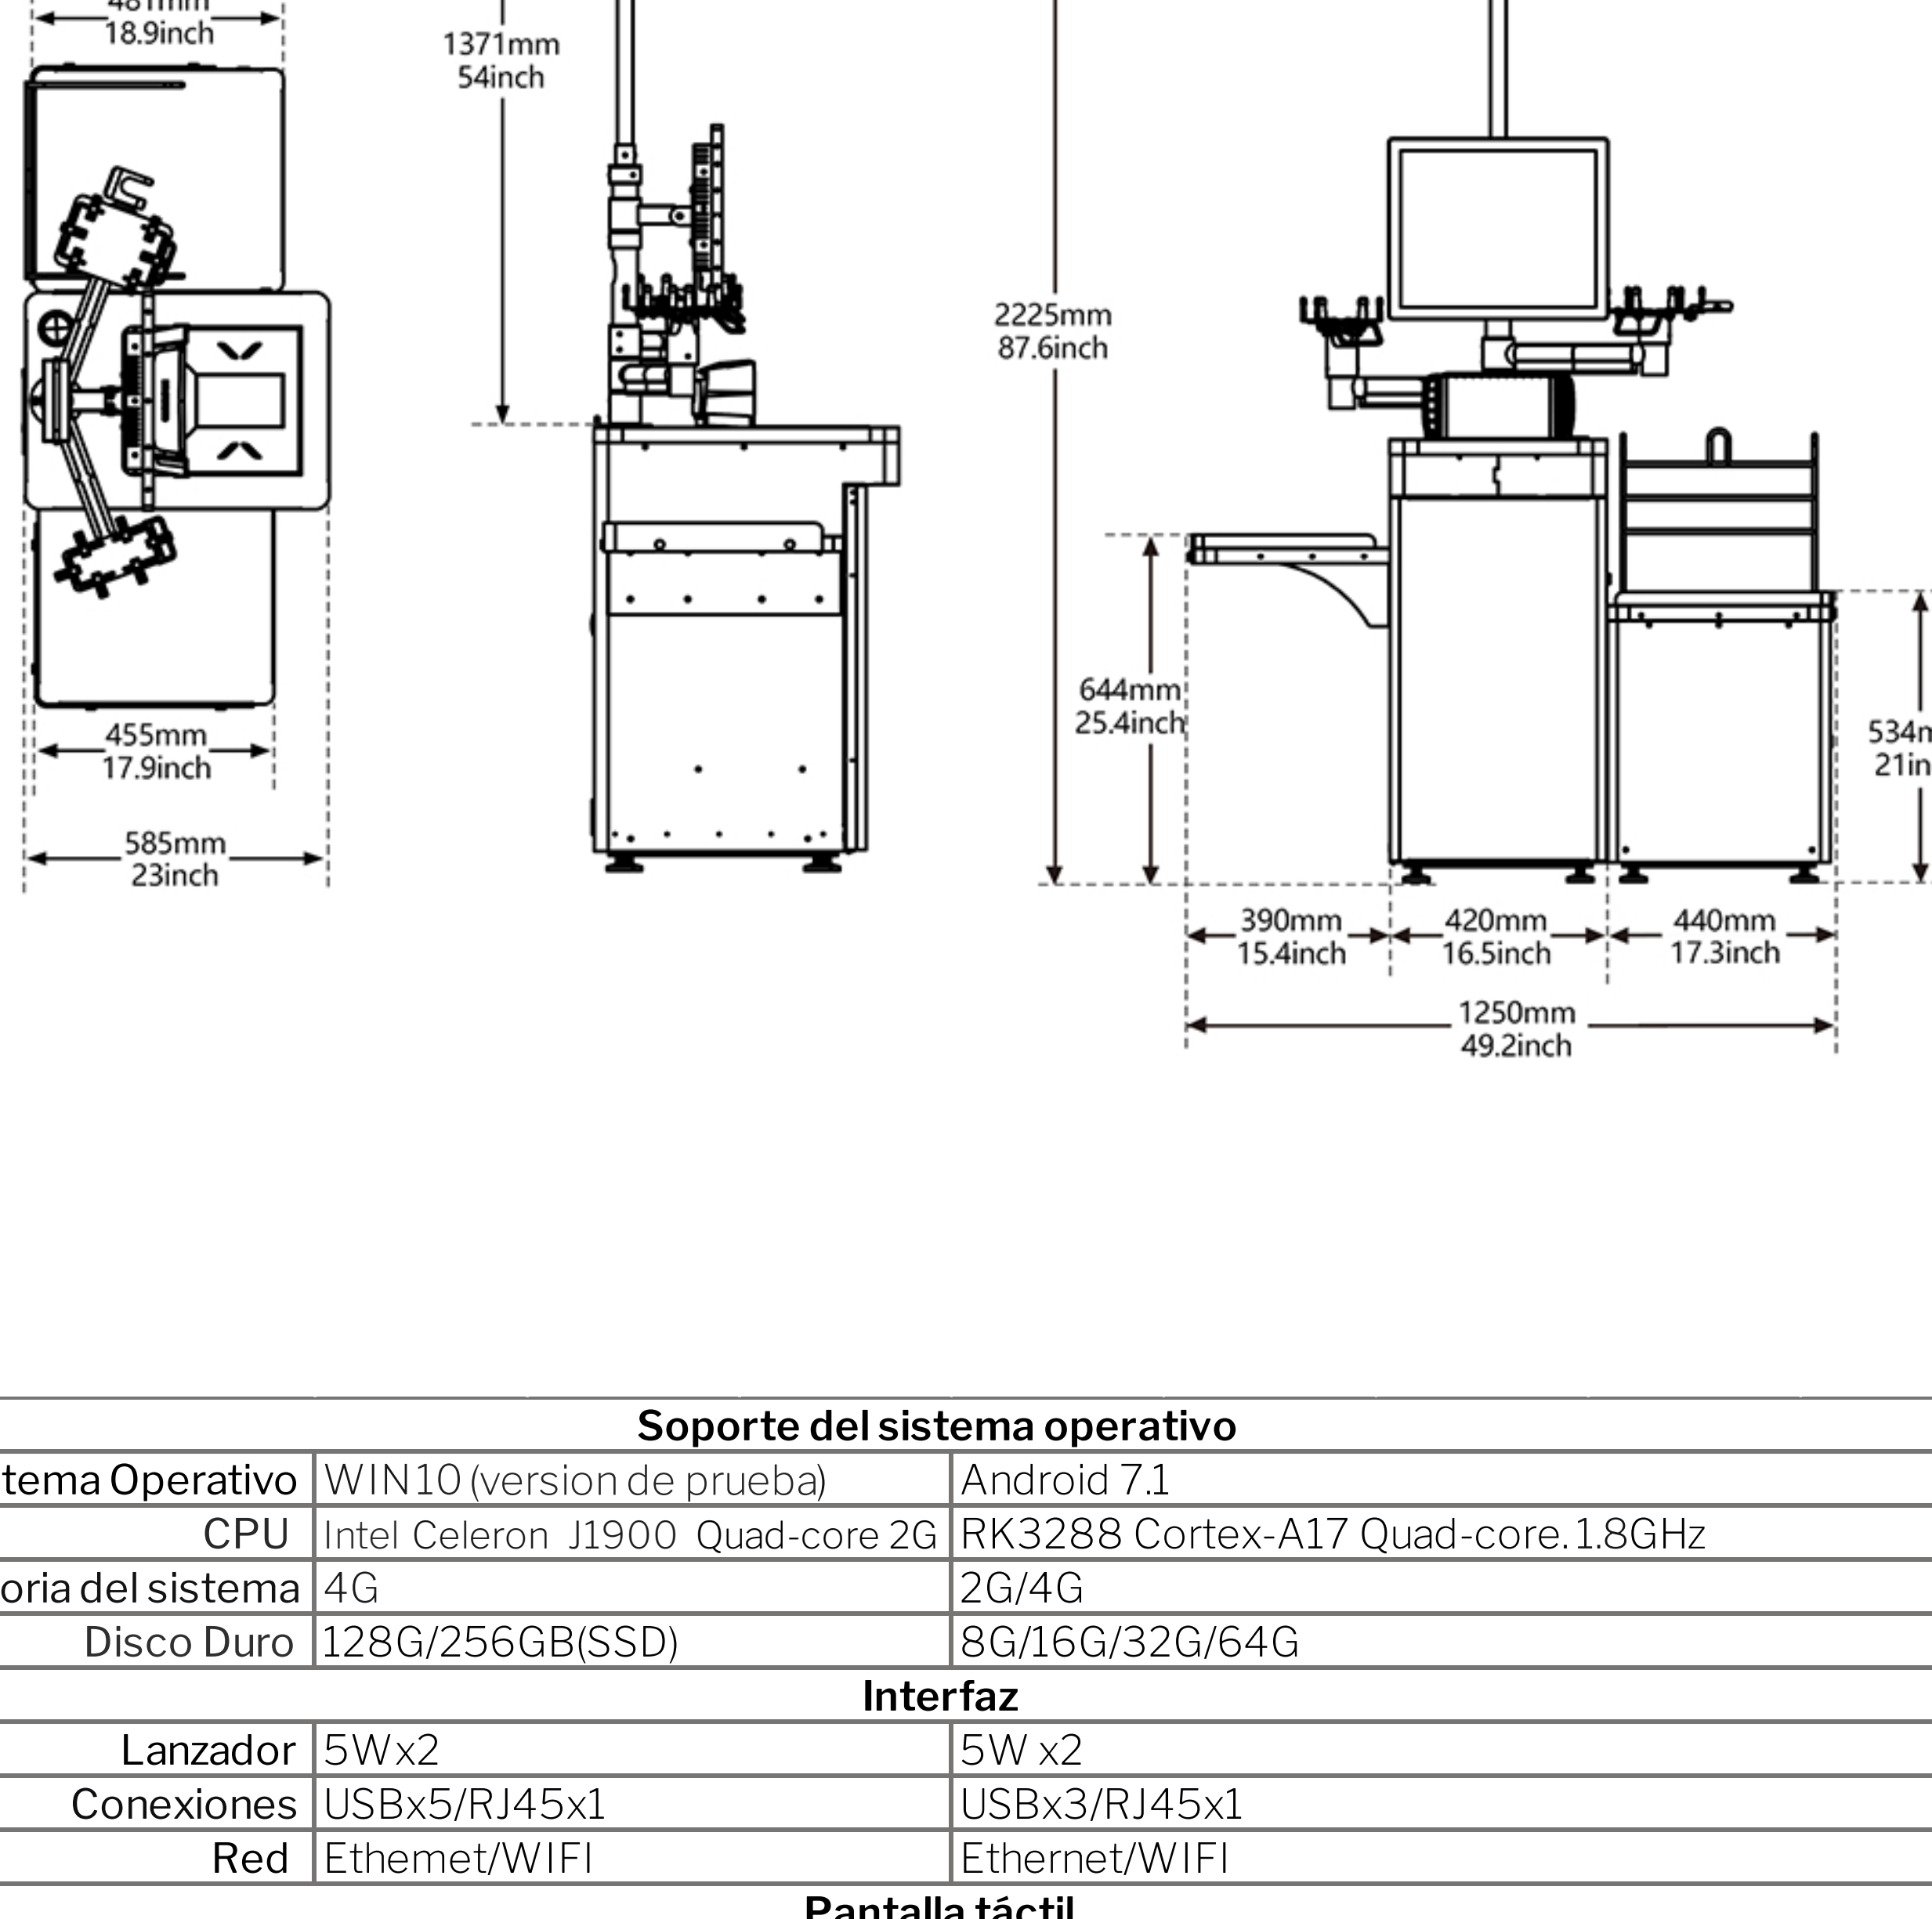

LCD			
Tipo	TFT-LCD	Contraste	1000:1
Tamaño Pantalla	19"	relación de contraste	5 ms
Máxima resolución	1280x1024	Ángulo de Visión	H178° V178°
Relación de aspecto	5:4	Colores	16.7M
Brillo	250cd/m²	Frecuencia de actualización	60Hz
Vida del panel	30000 horas		
Dispositivos			
Scanner	Ventanas dobles verticales/horizontales para escanear		
Impresora (opcional)	Impresora térmica con cortador, rollo de papel 80mm		
UPS(Opcional)	660w/1100va. fuente de alimentación sostenible durante media hora		
Poder			
Voltaje	100-240VAC	Consumo de energía	<165W
Enclosure			
Material	SPCC	Superficie	recubrimiento en polvo
Tamaño total(mm)	L1250xW585xH2225	Peso neto	83kg
Paquete(mm)	L1230xW705xH1185	Peso bruto	113kg
Aplicación			
Temperatura de trabajo	0~40°C	Temperatura de almacenamiento	-20~60°C
Humedad de trabajo	20%~80%	Humedad de almacenamiento	10%~90%
Aplicación	Interior		