SAT PCS
SISTEMAS DE ALTA TECNOLOGÍA

GPS Rastreador 3G
SAT-20-3G

Beneficios

- ✓ Seguimiento en tiempo real.
- ✓ Exportación de estadisticas y reportes en archivo excel.
- ✓ Diseño compacto y ligero, de bajo consumo.
- ✓ Ubicación y seguimiento en tiempo real por rastreo satélital.
- ✓ Múltiples alertas configurables, incluida la alerta de sabotaje.
- ✓ Apagado y encedido remoto.
- ✓ Resistente a la intemperie y polvo.

Mercados

Rastreo Satelital
Logistica y Transporte
Uso particular
Empresas y Manufactura
Retail
Sistemas de emergencia
Parqueaderos
Sistemas de Seguridad
Empresas de transporte

Descripción

SAT GPS TRACK 20-3G es un rastreador GPS 3G con todas las funciones, seguimiento en tiempo real: ubicación, rutas, flashback, incluso en entornos difíciles, alertas de estado encendido y apagado, apagado remoto y notificación de alertas. Desarrollado para el seguimiento de vehículos, motores y autobuses.

INDICADORES LED El dispocitivo cuenta con 3 indicadores LEDS, en el cual se pueden verificar el estado del equipo (ON/OFF) la trasmicion de señal **GSM Y GPS**

PUERTO DE CONEXIÓN Este equipo cuenta con una salida de fácil conexión al momento de la instalación empalma a manera de presión con el tramaje que viene incluido con el equipo

KIT DE INSTALACION Esta unidad de rastreo satelital cuenta con kit de instalación (Ramaje de cables, y 2 socket)

APLICACION MOVIL cuenta con la aplicación móvil para realizar AUTO-MONITOREO, esta aplicación está disponible para Android y IOS .

PLATAFORMA DE RASTREO: Cuenta con la plataforma de rastreo satelital en tiempo real, con capacidad de 25 geo-cercas configurables y reportes personalizables

1 AÑO
GARANTÍA

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
GSM	Sistema de comunicación	WCDMA/GSM
	Frecuencia GSM	850/900/1800/1900 MHz
	GPRS	Clase 12, TCP/IP
	Memoria	32+32Mb
	Salida máxima	GSM850/GSM900:33±3dBm / GSM1800/GSM1900:30±3dBm
	Error máximo de frecuencia	±0.1ppm
GPS	GPS chipset	BDS + ATG558
	Frecuencia	L1, 1575.42 MHz C/A Code
	Precisión de ubicación	<10 meters
	Sensibilidad de seguimiento	-162dBm
	Sensibilidad de adquisición	-148dBm
	TTFF (cielo abierto)	Avg. hot start ≤1sec / Avg. cold start ≤35sec
Funcionamiento y Empaque	Nivel de protección	IP65
	Corriente de espera	5mA/12VDC
	Bateria	400mAh/3.7V
	Indicadores LED	GPS (Azul) GSM (Verde) Encendido (Rojo)
	Voltaje/corriente de trabajo	9-36VDC/31mA(12VDC) - 19mA(24VDC)
	Temperatura de operación	-20°C70°C

VIDEO PRODUCTO

Funcionamiento

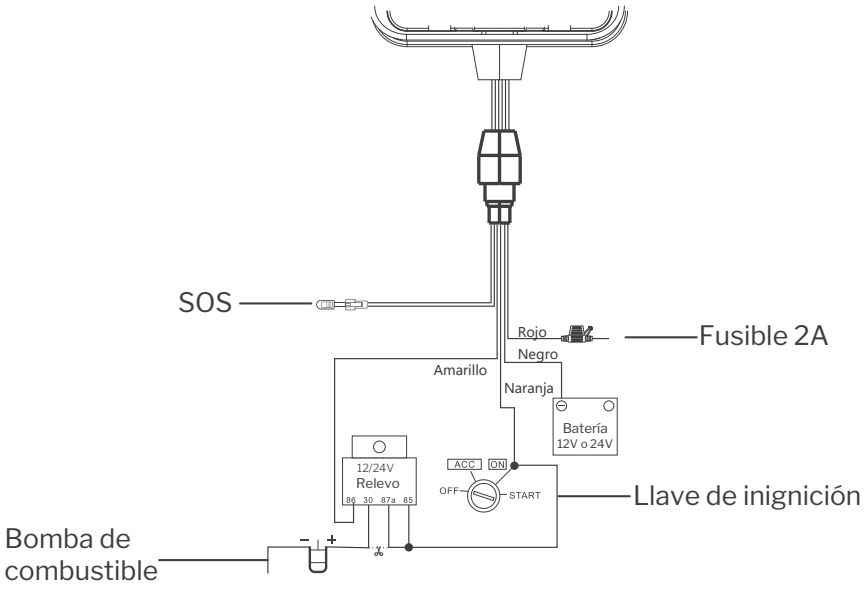

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso