

ROSETA ÓPTICA DE 2 PUERTOS SAT

ROSETA ÓPTICA




Características

- ✓ Solución robusta y precisa para terminación de conexiones de fibra óptica.
- ✓ Resistencia IP65.
- ✓ Compatible con fibras de Ø0,25mm a Ø0,9mm.
- ✓ Diseñada para instalaciones FTTH (Fibra hasta el hogar), centros de datos y redes empresariales.
- ✓ Compatible con conectores APC o UPC.

Descripción

La roseta óptica SAT de dos puertos, está diseñada para instaladores y técnicos de telecomunicaciones que requieren soluciones robustas y precisas en el despliegue de infraestructuras de fibra óptica. Ideal para aplicaciones FTTH (fibra hasta el hogar), conexiones en centros de datos o redes empresariales, garantiza un rendimiento estable y una integración eficiente en entornos

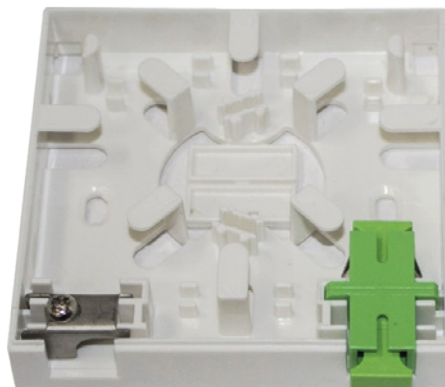

Mercados objetivo y usos



Centro de datos



Redes de FTTH



Redes empresariales



Empresas de ISP



Gobiernos



Minoristas

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Modelo	SAT ROSETA OPTICA
Materiales	PP/ABS (polipropileno/ABS)
Puertos	2
Tamaño (mm)	86 x 86 x 25
Peso kg / UND	0,06
Cantidad por caja	400 pcs
Tamaño Embalaje	55cm x 45cm x 39cm
Peso Total de la Caja	22 Kg
Volumen (m³)	0,097



GARANTIA PRODUCTO