



GRABADOR 5EN1 16CH 1MP

SAT XVR4116HS S2



- Soporte AHD / CVI / TVI / IP / Entrada de cámara analógica
- Grabación de resolución de hasta 1080N en HD y 1080P en IP
- Soporte de salida de video HD, VGA y CVBS
- Soporte Max. Entrada de cámara 16CH HD o 16CH IP
- Admite 1 SATA de hasta 8 TB de capacidad

BENEFICIOS

- Fácil de instalar
- Varias maneras de conectarse a video
- Construido con materiales resistentes

CONECTIVIDAD



GARANTÍA




Contamos con el personal y la infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

APLICACIONES



DESCRIPCIÓN

Pensado para quienes necesitan de las tecnologías mas recientes para mantener la seguridad en aquellas zonas de interes, detalle con una mayor exactitud lo que esta ocurriendo.

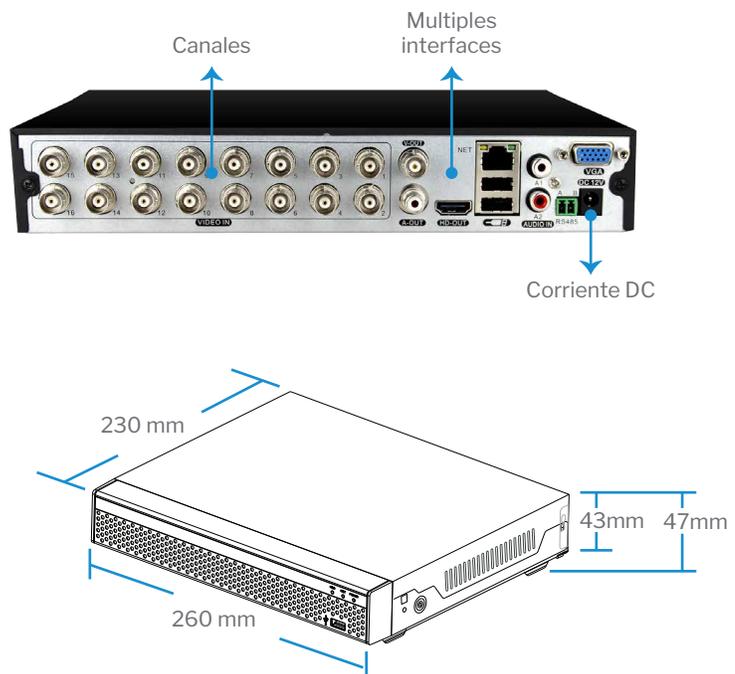

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Descripción		Especificaciones
Referencia		SAT XVR4116HS S2
SISTEMA	Procesador Principal	H13521D
	Sistema Operativo	LINUX Integrado
VIDEO	Entrada	Analog: 8*1080P Analogo+RED: 6*Analogo(1080P)+2*red(Max 5MP),4*Analog(1080P)+4*RED(Max 5MP),2*Analogo(1080P)+6*RED(Max 5MP) RED : 12*5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P(Ancho de Banda total de Entrada ≤48M)
	Entrada	16CH BNC
	Tipo de Señal	Análoga/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/Network
	Salida	1HD,1 VGA, CVBS
AUDIO	Entrada	2 Canales, RCA
	Dos Formas de Audio	NO
	Salida	1 Canal, RCA
ALARMA	Sensor Entrada	NO
	Salida	NO
	Detector de Movimiento	16 Canales
	Evento de Disparo	Grabación, correo electrónico, consejos de pantalla, zumbador, notificaciones push (detección de movimiento)
FUNCION INTENLIGENCIA ARTIFICIAL	Alarma del Correo	Enviar imagen al correo electrónico designado
	Comparación de Rostros	Comparación de 2 canal de transmisión de video cara (bases de datos de 1 rostro con 10 imágenes de rostro)
PTZ	Interfaz	RS485
	Protocolo	Pelco-D, Pelco-P
	Radio de Baudios	110-921600
	Dirección	0-255
PANTALLA	VGA	Resolucion:1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz,1024 × 768/60Hz
	Salida HD	Resolucion:1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz,1024 × 768/60Hz
	División en Pantalla	16 Canales/9 Canales/8 Canales/4 Canales / 1Canal
GRABACIÓN	Enmascaramiento de Provacidad	3 Zonas Rectangulares (Por Cada Camara)
	Compresion de Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Compresion de Audio	G.711u/G.711a
	Resolución	Half 1080P(960×1080);720P(1280×720);960H(P:960×576/N:960×480)
	Caldiad de Video	peor / peor / ordinario / bien / mejor
REPRODUCCION Y RESPALDO	Moodo de Grabación	Manual \ Temporizador \ Detección de movimiento
	Capacidad de Codificación	4CH 1080P@30fps
	Reproducción Sync	Pure Analog: 16CH 960H@25fps, 16CH 720P@15fps, 16CH 1080N@15fps, 16CH 5M_LITE@6fps, 16CH 4M_LITE@8fps, 16CH 3M_LITE@10fps Mixture mode: 4CH D1@25fps, 4CH 1080P@25fps, 1CH 8MP@30fps Pure Network: 4CH D1@25fps, 4CH 1080P@25fps, 1CH 8MP@30fps
	Reproducción Remota	4 canales, 1 Canal
	Modo de Búsqueda	TODOS, Canales, Manual, Hora, Fecha, Detección de movimiento
RED	Funciones de Reproducción	"Reproducir, pausar, detener, reproducción rápida, rebobinar, zoom digital, pantalla completa"
	Modo de Backup	"Dispositivo USB (con fomat FAT 32) / Red / FTP"
	Interfaz USB	1 X RJ45 10M / 100M Interfaz Ethernet adaptativa
	Funciones de RED	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
	DDNS	Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES,
ALMACENAMIENTO	Buscador WEB	IE8-11, Google Chrome (inferior a Ver44), Firefox (inferior a Ver53)
	Buscador CMS	Compatible con Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
	Extra Stream	CIF/D1(1-12fps)
	Smart Phone	Iphone, Ipad, Android, Android Pad
	Tipo de Interfaz	1 SATA Interface
GENERAL	Capacidad	"Hasta 8 TB de capacidad"
	Lenguaje	Chino, inglés, polaco, checo, ruso, tailandés, hebreo, árabe, búlgaro, Farisa Alemán, francés, portugués, turco, español, italiano, húngaro, rumano, coreano, holandés, griego
	Control UTC	SI
	Interfaz USB	2 USB 2.0 Interfaces
	Consumo Elctrico	DC 12V ≤6W (Sin Disco Duro)
	Entorno de Trabajo	(-10-55°C/10-90%)
	Dimensiones	26 x 21.5 x 4.3 cm
Peso	2.0KG (Sin HDD)	