

SAT SEÑALIZACIÓN DIGITAL

KIOSCO / TOTEM DIGITAL INTERACTIVO SAT KP21 | SAT KP27

IDEALES PARA TODO TIPO DE ESPACIOS


- Perfecto para campañas publicitarias digitales
- Funcionamiento 24/7
- Fabricados con vidrio templado y aleación de aluminio
- Pantalla multitouch IR (Infraroja) / No touch
- All in one integrado
- Permite que ahorre tiempo y dinero.



BENEFICIOS

- Pantalla Interactiva táctil Full HD.
- Alto impacto visual.
- Diseño ergonómico de fácil instalación.
- Perfecto para proyectar contenido digital de alta calidad.
- Larga vida útil.

CONECTIVIDAD



GARANTÍA




Contamos con el personal e infraestructura necesaria para brindarle un excelente servicio Post-Compra.

DESCRIPCIÓN

Los kioscos digitales interactivos SAT es utilizado como herramienta publicitaria de alto impacto visual. Ideal para proyectar contenido digital personalizado de alta calidad gracias que integra una PC industrial de trabajo 24/7 Idonea para manejar contenidos de la compañía y al mismo tiempo es un elemento interactivo gracias a la pantalla táctil de alta durabilidad que posee y de bajo consumo de energía


APLICACIONES

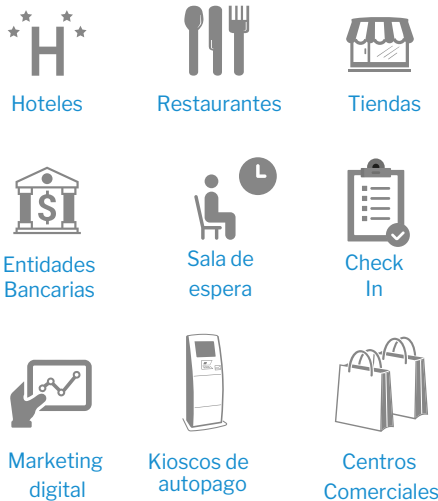

SAT KP21



SAT KP27

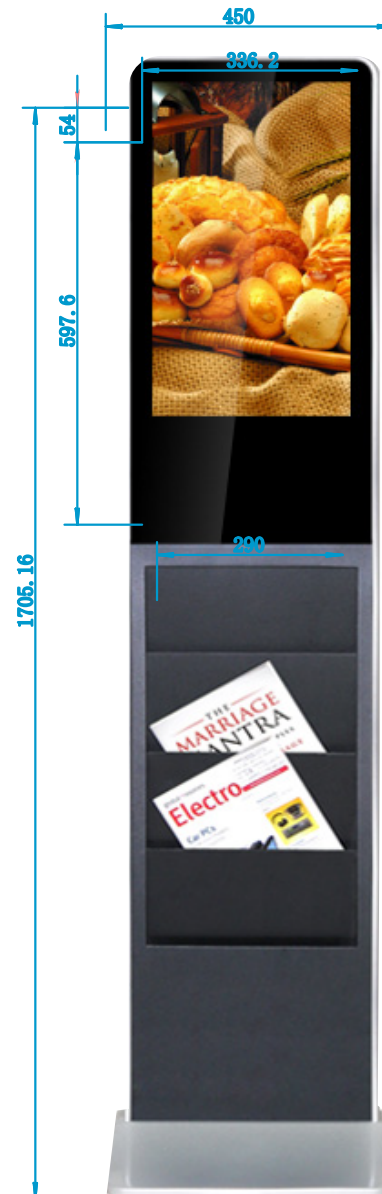



SAT KP21 | SAT KP27

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN

DISPLAY LCD

MODELO	SAT KP21 J464	SAT KP27T A216	SAT KP27T J464
Display LCD	21" Pulgadas vertical	27" Pulgadas vertical	27" Pulgadas vertical
Tipo Display	No touch	IR TOUCH 10 Puntos táctiles	
Puntos de toque	N/A	10 Puntos táctiles	
Durabilidad	N/A	Más de 50 millones de toques	
Max. Brillo	300nits	400nits	
Relación de contraste	1500:01:00	1400:01:00	
Area Activa	476.64mm(W)×268.11mm(H)	595.769mm(W)×343.712mm(H)	
Max. Resolución	1920*1080		
Vida del panel	50.000 Horas		
Tiempo de respuesta	4ms		
Ángulo de visión	178°/178°(H/V)		
speaker	8 Ω 5W		
Alimentación Poder	120W		
Alimentación Voltaje	AC100-240V 50/60HZ		

BOARD

MODELO	SAT KP21 J464	SAT KP27T A216	SAT KP27T J464
Chips	Intel® HM76		
CPU	Procesador Intel IVB Ci5 integrado		
Memoria RAM	4GB de RAM		
Disco Duro	Mini SATA 128G SSD		
Puerto de almacenamiento	2×SATA, 1× mSATA		
Audio	Realtek HD Audio CODEC		
RED	Incorpora WIFI / Puerto de RED RJ45		
LVDS	LVDS de 24 bits, soporte hasta: 1920 × 1200		
Puertos Display	VGA + HDMI + LVDS		
Puertos USB	6 x puertos USB		
Puertos COM	1×COM RS-232		
Ambiente	Temperatura de trabajo: -10 ~ +65°C		

Certificados CE,RoHS,CCC,FCC

Garantía 1 año de Garantía

