



Es posible que se presente algún error al momento de instalar el controlador. Por ejemplo, el ícono del controlador no puede ser encontrado en la pestaña de "Impresoras y dispositivos" al finalizar la instalación. En este caso, la impresora puede ser añadida al computador por medio del siguiente método:


Tomemos Win10 32bit como ejemplo. Ingrese en el "panel de control" del computador y abra "impresoras y dispositivos", como se muestra en la siguiente imagen:



2. Haga clic en el botón "añadir impresora" luego seleccione "Añadir impresora local". Escoja "Siguiente" como en las siguientes imágenes:

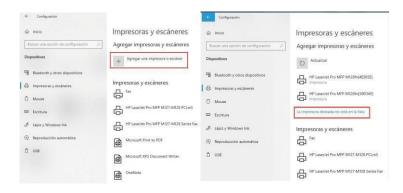


3: Escoja añadir la impresora local manualmente y de clic en siguiente:







4. Elija Puerto LPT por defecto, haga clic en siguiente para continuar.



5. Escoja "tengo un disco" para instalar, como muestra la siguiente imagen




5 .Escoja "Buscar" como muestra la imagen:







- 6. Busque la carpeta de instalación. Por defecto este directorio será el disco
- C. Escoja "SAT POS Printer Driver V7.17", y de clic en el botón "Abrir" como muestra la imagen:



7. Escoja la carpeta de "32 bits" o "64 bits" de acuerdo al sistema operativo del computador, y haga clic en el botón "abrir" nuevamente, como muestra laimagen:




8. Escoja el archive"inf" como muestra la siguiente imagen





9. Haga clic en el botón "Ok" como muestra la siguiente imagen:



10. Seleccione el controlador de impresora correspondiente, y haga clic en el botón "siguiente" como muestra la siguiente imagen.






11. seleccione la opción por defecto, luego haga clic en "siguiente", como muestra la imagen:




12. Haga clic en "finalizar ",como muestra la imagen:





13. La impresora se añadió exitosamente. Los íconos del controlador se muestran en la pestaña de "impresoras y dispositivos". Haga clic derecho en el ícono del controlador de impresora y seleccione "propiedades de impresora" como muestra la siguiente imagen




14. Abra la "interface del controlador" y seleccione el puerto correspondiente. Luego haga clic en "aplicar" como muestra la imagen.





15. Seleccione "General" y haga clic en el botón "Imprimir página de prueba".



Si se imprime la página de prueba, significa que la instalación del controlador ha sido finalizada